



CELLUTEC



CALPAC

Fiche technique

référence : Z A 50

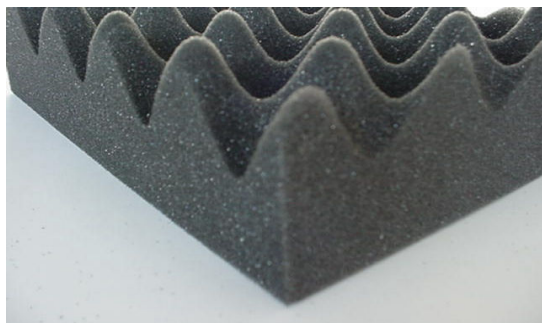

mousse d'absorption

constitué de : 1 épaisseur de mousse alvéolée de 50 mm

1 face adhésif permanent

descriptif mousse nature : mousse polyuréthane (PU) polyether
couleur : gris
masse volumique : 28 kgs/m³ +/- 10 %
épaisseur : 50 mm alvéolée
comportement au feu : FMVSS 302 / C

descriptif film film polyuréthane noir étanche , lavable
masse volumique : 1,2 grs/cm³
épaisseur : 25 μ
résistant aux hydrocarbures

PRECONISATION

Un classique des mousses d'insonorisation qui offre une réponse très polyvalente sur les moyennes et hautes fréquences grâce à l'augmentation de la surface d'absorption par le procédé d'alvéolage .


La face adhésive en fait un produit prêt à l'emploi et donc facilite la mise en oeuvre .

Ces données correspondent à des valeurs nominales moyennes et peuvent être sujettes à certaines variations

CELLUTEC SA Zi du Pont d'Aspach 68520 Burnhaupt le Haut T:03 89 62 71 71 F:03 89 62 95 50

CALPAC SAS Avenue de la Messesselle 28409 Nogent le Rotrou cx T:02 37 53 50 20 F:02 37 52 72 78

CELLUTEC




CALPAC

Fiche technique



PU D 30 alvéolé

ABSORPTION ACOUSTIQUE EN CHAMPS DIFFUS
(Cabine ALPHA)
D 49 1977

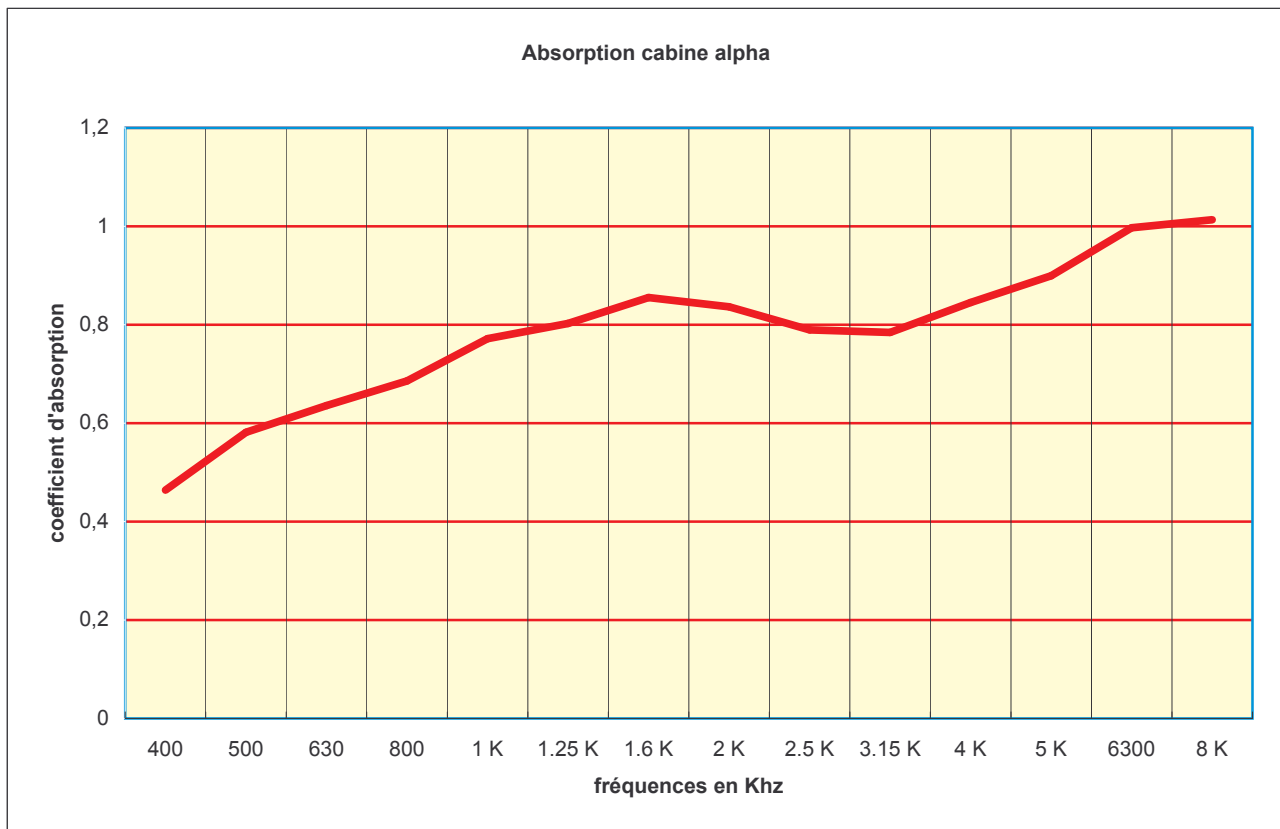

Les valeurs ci-dessus sont données de bonne foi et ne constituent en aucun cas un engagement et peuvent varier d'un lot de matière à un autre.